


EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr.06


1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: I kategorijos, keraminiai kiaurymėtieji LD mūro gaminiai „Kerapor BPt 10+D2“, matmenys 397×100×238 mm, gniuždomojo stiprio klasė -20.
2. Naudojimo paskirtis: laikančiajam ir nelaikančiajam mūriui, kuris apsaugotas nuo vandens įsiskverbimo, naudojant bendros paskirties skiedinį. Tai gali būti išorinių sienų mūras su tinkamu tinko sluoksniu ar apdangalu, arba tuščiavidurės sienos vidinis kevalas, arba vidaus siena.
3. Gamintojas: UAB „Švenčionėlių keramika“, adresas: Augustavo km., Švenčionėlių sen., Švenčionių raj. tel.: +370 387 31183, e.l.p. rrkeramika@takas.lt
4. Oficialus atstovas: UAB „Simpras“, Matuizų k., Varėnos r., tel.: +370 310 40974, info@simpras.lt.
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 2+.
6. Darnusis standartas: LST EN 771-1:2011+A1:2015 „Mūro gaminių techniniai reikalavimai. 1 dalis. Keraminiai mūro gaminiai“. Notifikuotoji įstaiga: VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g.28, Vilnius, id. Nr.1397.
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		
	vnt.	vertė	klasė
Matmenys: Ilgis, plotis, aukštis	mm	397×100×238	
Leidž. matm. nuokr.klasė:	mm	±5 × ±3 × ±4	T2
Matmenų intervalo klasė	mm	≤6 × ≤3 × ≤5	R2
Plokštumas		NPD	
Plokštumų lygiagretumas		NPD	
Geometrinė forma: Stačiakampis gretasienis su vertikaliomis kiaurymėmis ir įlaidinio sujungimo sistema. - kiaurymių kryptis ⊥ guldomajam paviršiui			2 grupė
- kevalų storis,	mm	≥12	
- raizginių storis,	mm	≥6	
Stipris gniuždant ⊥ guldomajam paviršiui :			
- vidutinė vertė,	N/mm ²	15,0	20
- normalizuoto stiprio vertė	N/mm ²	20,0	
Sukibimo stipris (LST EN998-2:2010 C pr.)	N/mm ²	0.15	
Aktyviųjų tirpių druskų kiekis			S0
Degumas			A1
Vandens įmirkis		NPD	
Ore sklindančio garso izoliacija:			
- tariamasis (bruto) sausasis tankis,	kg/m ³	900	D1
Sausasis neto tankis	kg/m ³	NPD	
Vandens garų difuzijos koef., μ (pagal LST EN 1745 A priedą)		5/10	
Šiluminis laidumas λ _{10,drv} (LST EN 1745 B priedas)	W/(m K)	0,30	
Atsparumas šalčiui		NPD	
Pavojingos medžiagos (radioaktyv.) hig. normą HN 85:2011			1-a

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2014, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Augustavo km., Švenčionėlių sen., Švenčionių raj.
2015. 12. 14

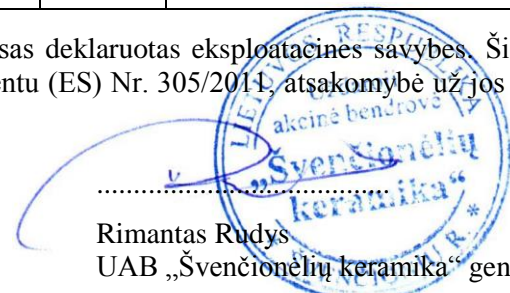
 Rimantas Rudys
 UAB „Švenčionėlių keramika“ gen. direktorius